

MANUAL DE INSTRUÇÕES

FRITADEIRA ELÉTRICA- MODELO: FAM5-20464-600

- ATENÇÃO:** Leia atentamente este manual antes de operar o equipamento. Para evitar danos e perda da garantia, veja se a voltagem indicada no equipamento é a mesma da tomada (110V ou 220V).
- A tomada e a fiação (4,0 mm²) deverão ser adequadas ao tipo de serviço. Em caso de dúvida, consulte a concessionária de energia elétrica da região.
 - Desligue o equipamento da tomada quando não estiver em uso por tempo prolongado.
 - Partes metálicas são condutoras de calor, portanto, antes de iniciar qualquer manutenção verifique se o equipamento está completamente frio e desligue o plug da tomada.

MODO DE USAR

- **ATENÇÃO:** Nunca use seu equipamento sem antes colocar a grelha em baixo da resistência.
- Coloque 23 litros de óleo comestível de boa qualidade (a qualidade é fundamental para que a mistura não espume e, conseqüentemente, transborde) na caixa de óleo, devendo atingir a marca de nível inferior.
- Prepare uma solução com 2 litros de água e 300g de sal comum, misturando até ficar homogênea, e coloque na caixa de óleo, devendo atingir a marca de nível superior (caso não atinja, complete com óleo).
- Esperar por aproximadamente 30 minutos para que toda solução (água/sal) se deposite no fundo, evitando qualquer contato com a região da resistência.
- Coloque o plug na tomada tendo antes verificado as recomendações de instalação.
- Gire o manipulador para a direita até a temperatura desejada (ver tabela 1) para o tipo de fritura e a lâmpada piloto acenderá. Quando a lâmpada piloto apagar, indica que o óleo atingiu a temperatura desejada.
- Para evitar transbordamento, por formação de espuma e reduzir respingos, antes de introduzir a cesta com os alimentos, seque-os o máximo possível e introduza a cesta lentamente. Caso a espuma suba e se aproxime da borda, suspenda a cesta, para ela baixar. Repita a operação se necessário. Alimentos congelados devem ser agitados para que o excesso de gelo seja retirado. Com alimentos empanados, retire o excesso de farinha. Com esses procedimentos o óleo terá uma vida maior.
- Quando os alimentos já estiverem fritos, retire a cesta do óleo, deixe escorrer o excesso e retire os alimentos da mesma.
- Durante o uso, o termostato ligará e desligará automaticamente a resistência, mantendo o óleo na temperatura desejada. O seu termostato está dimensionado para atingir a temperatura máxima de 200°C. Este limite de temperatura máxima é por motivo de segurança, pois o óleo comestível entra em combustão espontânea a partir de 246°C.
- Para maior vida útil do óleo, mantenha-o a menos de 100°C quando estiver aguardando entre uma fritura e outra.
- Para garantir melhor qualidade na fritura e maior durabilidade do óleo comestível, a solução (água/sal) deverá ser trocada diariamente (sempre com o óleo frio) da seguinte forma:
 - Abra o registro situado na parte inferior da caixa de óleo, deixando drenar toda a solução (água/sal) com as impurezas que estarão depositadas na mesma. Ao primeiro sinal de óleo, feche o registro. Complete o nível do óleo até a marca inferior (caso necessário) e coloque nova solução (água/sal) segundo orientação inicial.

ATENÇÃO!

- **DESCONECTAR O EQUIPAMENTO DA ENERGIA APÓS O USO.**
- Este equipamento pode ser utilizado **sem o sistema de filtragem a base de água**, desde que a caixa de óleo seja preenchida até a marca superior **apenas com óleo**. Neste caso também poderá ser utilizada a gordura vegetal hidrogenada e o nível de exigência quanto a qualidade do óleo pode ser reduzido. Para drenar as impurezas aguarde o resfriamento do óleo e a decantação dos resíduos, abra o registro e feche-o assim que o óleo começar a sair limpo. O óleo drenado poderá ser filtrado e reaproveitado.

LIMPEZA


- Para sua segurança, desligar o equipamento da tomada antes de iniciar a limpeza.
- Após o resfriamento do óleo, proceder da seguinte forma:
 1. Drenar toda solução de água/sal e o óleo.
 2. Retire o cabeçote e a caixa de óleo do gabinete
 3. Lave a caixa de óleo com água e sabão líquido removendo todos os vestígios de sabão.
 4. Limpe o cabeçote e o gabinete com pano úmido.
 5. Não usar esponja metálica (bombril) ou qualquer esponja fibrosa para evitar danos no acabamento.
- A limpeza do equipamento deve ser feita diariamente após sua utilização.

CONSERVAÇÃO

- Mantenha seu equipamento sempre limpo e em perfeitas condições de funcionamento, essas providências evitarão o desgaste prematuro do mesmo.
- Nunca utilizar o equipamento com nível de óleo abaixo do especificado, o que garantirá melhor vida útil da resistência (área aquecida submersa). Para garantir um bom desempenho, recomendamos uma revisão anual do equipamento.
- **Nota:** No caso de qualquer irregularidade, faça contato com a Assistência Técnica (vide Termo de Garantia).

As fotos/desenhos são meras ilustrações. Devido às evoluções tecnológicas, as informações poderão ser alteradas sem aviso prévio.

CROYDON

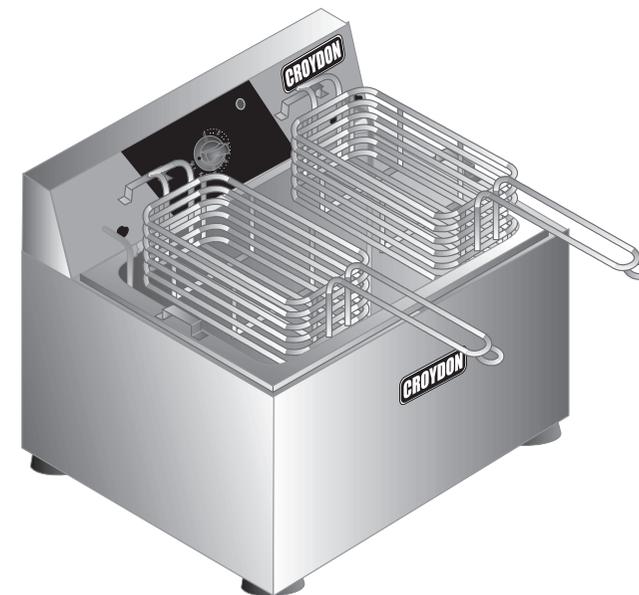


FAM5

CROYDON

CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA.

Estrada São Lourenço, 891 - Capivari
Duque de Caxias- RJ / Brasil - CEP 25243-150
Telefone: 55 21 2777- 8100 / Fax: 55 21 2777- 8106
e-mail: croydon@croydon.com.br - www.croydon.com.br

FAM5-20464-600

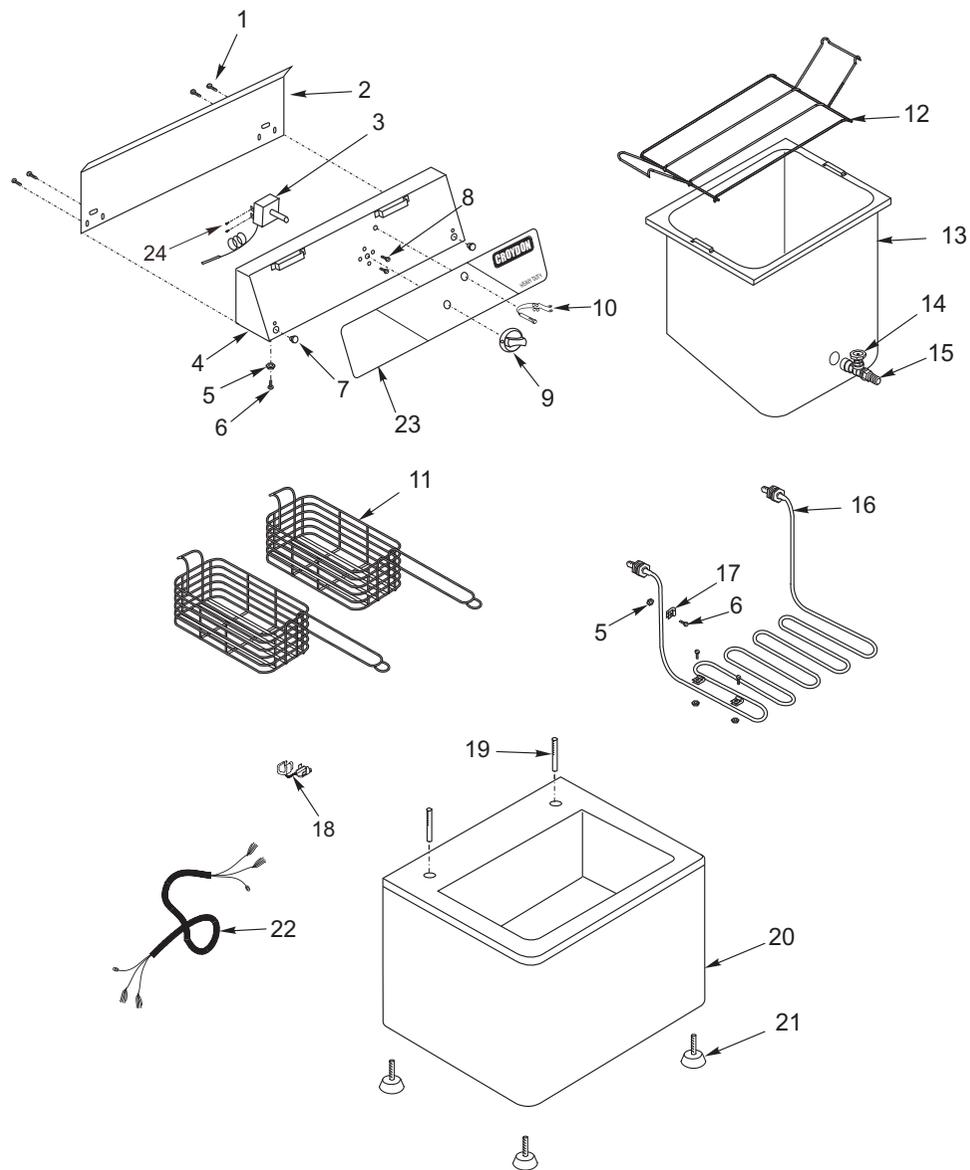CROYDON**FRITADEIRA ELÉTRICA (FAM5)****CROYDON****FRITADEIRA ELÉTRICA (FAM5)**

item	código	descrição
1	552	Paraf. A.A. 2,9
2	17.296-3	Tampa da Caixa de Instalação
3	5.131-3	Termostato 200C 30A
4	17.295-3	Caixa de Instalação
5	604	Porca Sext. 3/16"
6	385	Paraf. Cab. Bol. 3/16"
7	5.032-3	Tampão de Borracha
8	329	Paraf. Fixação
9	2.009-B	Manipulador
10	3.509-3	Lâmpada Piloto 110/220V
11	5.708-3	Cesta
12	5.531-3	Grelha
13	5.534-3	Caixa de Óleo
14	5.860-3	Registro Gaveta ø 3/4"
15	5.867-3	Tubo do Dreno
16	5.814-3	Resistência 5000W
17	5.019-3	Abraçadeira
18	9.421-3	Prensa Cabo
19	17.436-3	Pino de Posição
20	17.282-3	Gabinete
21	2.088-3	Pé de Borracha
22	2.164-3	Rabicho PP 3x4
23	17.314-3	Plaqueta de Temperatura
24	330	Parafuso

Tabela 1
Temperatura para fritura

PRODUTOS	TEMPERATURA °C
Batatas	190
Carnes	160
Churros	160
Croquetes	170
Escalopes	190
Frangos	170
Lulas	180
Pescados	180
Rabanadas	160
Verduras	150

Dados Técnicos

FAM5-20464-600	
Voltagem (V)	220V
Potência (W)	5000W
Amperagem (A)	22,7
Peso (Kg)	12,3
Dimensões LxAxP (cm)	42 x 49 x 47